

ATLAS

eco 30 SI UNIT

Grupo térmico analógico de hierro fundido a gasoleo para calefacción y ACS instantánea



**Panel analógico:
máxima sencillez y fiabilidad**



LOW NOx

- **Alta eficiencia energética**
- **Funcionamiento silencioso**
- **Gran producción de A.C.S. (ΔT 25°C): 14,3 l/min.**

ATLAS eco 30 SI UNIT

Grupo térmico analógico de hierro fundido a gasoleo para calefacción y ACS instantánea

OTRAS PRESTACIONES

- Gama disponible en 25 kW.
- Con vaso de expansión y válvula de seguridad para calefacción.
- Con intercambiador de placas y válvula de 3 vías con prioridad en A.C.S.



AMPLIAS POSIBILIDADES DE INCORPORAR ELEMENTOS DE REGULACIÓN

- Ahorros del 5% adicionales al incorporar la conexión de un Cronotermostato con o sin hilos Ferroli (consultar catálogo general).



PANEL DE MANDOS CON DISPLAY DIGITAL QUE INCORPORA

- Hidrómetro.
- Selector de temperatura de calefacción y ON/OFF
- Selector de temperatura de A.C.S.
- Display digital con múltiple información:
 - Temperatura
 - Bloqueo
 - Modo de funcionamiento

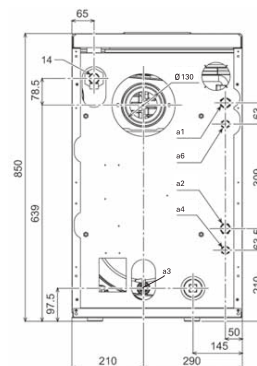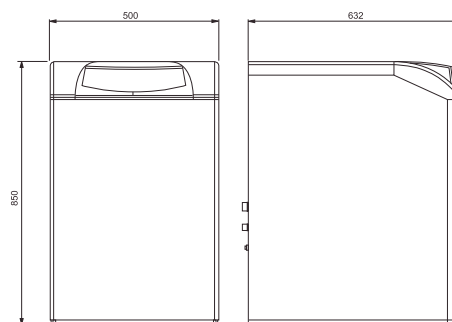

DATOS TÉCNICOS ATLAS eco 30 SI UNIT

Potencia nominal útil		(kW)	25
		(kcal/h)	21.500
Rendimiento útil (sobre P.C.I.)	100% Pot. Máx	%	93,93
	30% Pot. Máx	%	98,19
Clasificación energética	Calefacción	Escala G - A ⁺⁺	B
	A.C.S.	Escala G - A	B / XL
Producción A.C.S. con ΔT 25°C		l/min	14,3
Volumen vaso expansión calefacción			8
Presión de trabajo		bar	6
Conexiones	a1 Ida calefacción	Ø (pulg.)	3/4"
	a2 Retorno calefacción	Ø (pulg.)	3/4"
	a3 Vaciado caldera	Ø (pulg.)	1/2"
	Salida gases quemados	Ø mm	130
	a5 Entrada agua fría red	Ø (pulg.)	1/2"
	a6 Salida agua caliente	Ø (pulg.)	1/2"
Peso en vacío		(Kg)	160
Código			0LHC3ZWA

CAL180/18

Síguenos en



ISO 9001

BUREAU VERITAS

Certification



Ferroli

MÁS INFORMACIÓN : www.ferroli.com - Tfno : 91 661 23 04 - marketing@ferroli.es