
### CLIMA PLUS-FD

### CALDERA CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA

ALTO RENDIMIENTO MUY BAJO NIVEL SONORO DOS VERSIONES: HOGAR DE FUNDICIÓN HOGAR DE ACERO



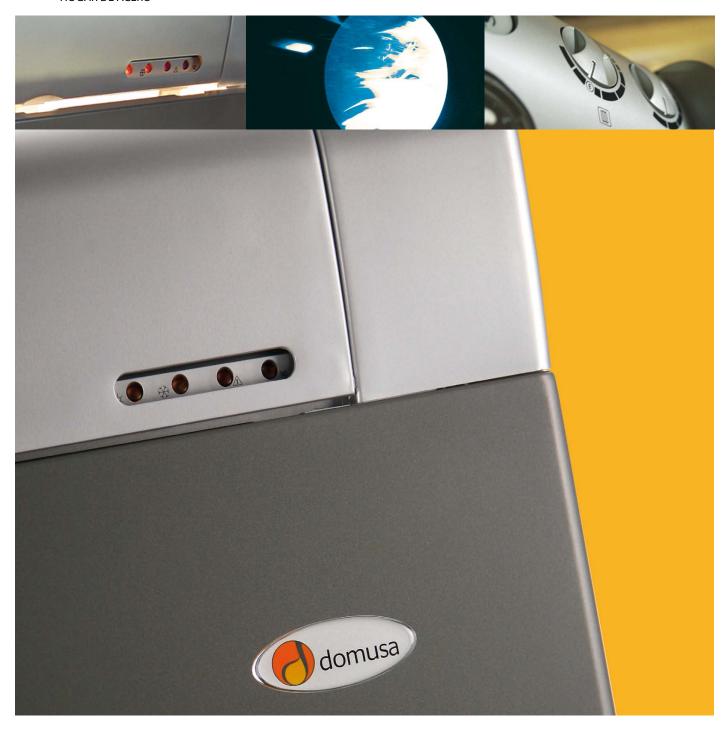

## CLIMA PLUS FD



La gama CLIMA PLUS está compuesta por dos modelos:

#### **CLIMA PLUS**

#### **CLIMA PLUS FD-30**

El aislamiento térmico-acústico tanto del cuerpo como de los envolventes hacen que estas calderas sean las mejores de su gama con más rendimiento y más bajo nivel sonoro. Por otra parte la gama CLIMA PLUS incorpora el quemador DOMESTIC capaz de ofrecer una mezcla airegasoleo óptima y así obtener una combustión con muy bajas emisiones contaminantes.

En la gama CLIMA PLUS se pueden destacar las siguientes ventajas:

#### Construcción Robusta

La calidad del acero especial anticorrosión hace que CLIMA PLUS tenga una duración prácticamente ilimitada.

#### Bajo nivel sonoro

Debido al largo recorrido de humos y a la amplitud del hogar.

#### Alto rendimiento

Por su gran superficie de intercambio y optimización de la combustión.

#### Fiabilidad

Todos sus componentes son de reconocido prestigio.

#### Temperatura de agua caliente sanitaria estable

Por su estudiado automatismo de funcionamiento.

#### Facilidad para el usuario

Funcionalidad y accesibilidad son dos parámetros que han predominado en el desarrollo de estas calderas.

#### Agradable estética

Facilidad de integración en una cocina.\*

\* En el modelo CLIMA PLUS es imprescindible evitar encimeras fijas que imposibiliten el acceso por la parte superior de la caldera.



# CLIMA PLUS FD



**CLIMA PLUS**La caldera CLIMA PLUS está construida en chapa de acero especial.



**CLIMA PLUS FD-30**La caldera CLIMA PLUS FD-30 está compuesta por elementos de hierro fundido.


#### Facilidad de instalación:

El completo equipamiento que incorpora esta caldera permite una instalación fácil y sencilla.


En este equipamiento se pueden destacar:

- Un intercambiador de agua caliente sanitaria en acero inoxidable que permite grandes producciones de agua caliente sanitaria.
- Un purgador automático con seguridad antigoteo.

En definitiva, un equipamiento completo que permite dar las máximas prestaciones para calefacción y agua caliente sanitaria sin complicadas instalaciones.

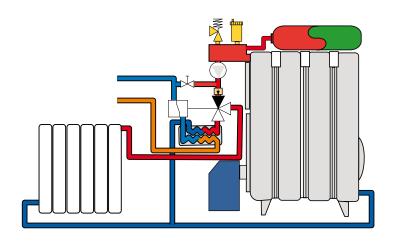


#### **DIMENSIONES**

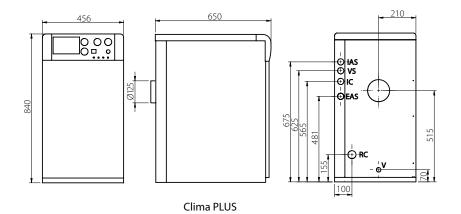


VS: Válvula de seguridad 1/2" IC: Ida calefacción 3/4" EAS: Entrada agua fría 1/2" IAS: Salida agua caliente 1/2" RC: Retorno calefacción 3/4" V: Vaciado

Tarado V. Seguridad (Kg/cm²) Presión prueba caldera (Kg/cm²) Tensión alimentación (50 Hz)

4,5 220V

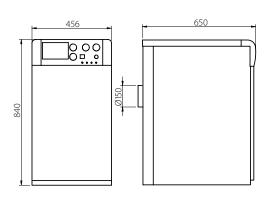



Clima PLUS FD-30

#### **EQUIPAMIENTO**

Latiguillos conexión quemador Quemador (con precalentador) Bomba de calefacción Interruptor (verano-invierno) Vaso de expansión Válvula inversora Válvula de seguridad Válvula de retención Purgador automático Intercambiador de calor Termómetro Termostato de mínima calefacción Manómetro Termostato de máxima A.C.S Termostato de control Regulador caudal A.C.S. Llave de vaciado Termostato de seguridad Interruptor (marcha-paro) Libro de instrucciones Llave de llenado Garantía Conexión termostato ambiente Embalaje Filtro de gasóleo

Racores de conexión

#### **OPCIONES**

Programador horario

Salidas de gases (sólo Clima PLUS FD)

Modelos	Potencia nominal		Potencia útil		Contenido agua	Peso kg.	Producción Litros minuto A.C.S.	
	kW	Kcal/h	kW	Kcal/h	L		ΔT30°C	ΔT25°C
Clima PLUS	28,2	24.252	26,7	22.962	28	130	12,2	14,6
Clima PLUS FD-30	29,3	25.198	27,8	23.908	18	132	12,5	15











**DIRECCIÓN POSTAL** 

Apdo. 95 20730 AZPEITIA (Guipúzcoa) España FÁBRICAS Y OFICINAS

B° San Esteban, s/n. 20737 ERREZIL (Guipúzcoa) España Tel.: +34 943 813 899 Fax: +34 943 815 666 E-mail: domusa@domusa.es www.domusa.es



