


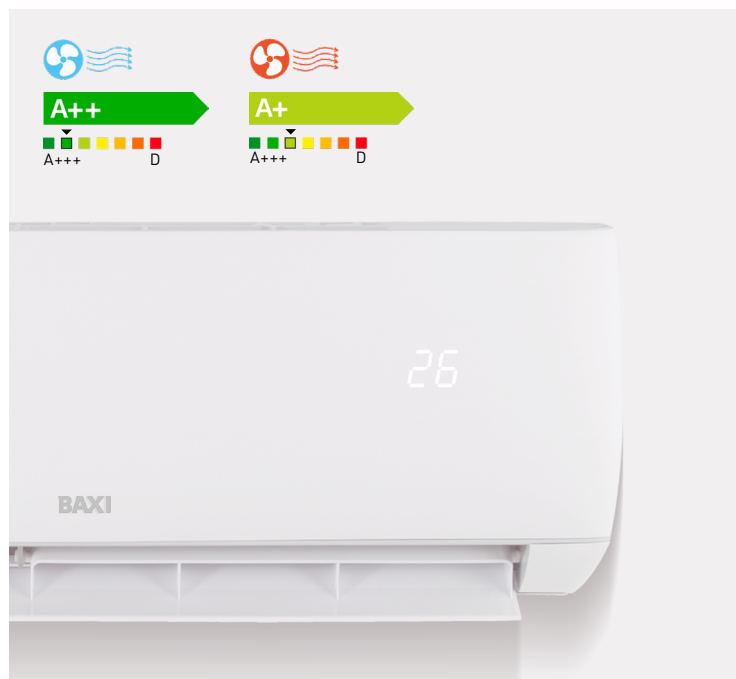

Características principales

- Potencia de hasta 7,2 kW en refrigeración.
- Display frontal invisible.
- Diseño elegante con acabado "Snow-touch".
- Mando inalámbrico multifunción de uso intuitivo.
- Funcionamiento silencioso.
- Instalación ágil y rápida.
- Conexión WiFi opcional.

Máximo control del aire

- Gran capacidad de respuesta: refrigeración en 30 segundos.
- Doble aleta con impulsión de hasta 15 metros.
- 4 potencias disponibles.
- Modo Sleep para poder descansar con un funcionamiento muy silencioso.
- Diversas velocidades de ventilador para ajustarlas según las necesidades del momento.
- La conexión WiFi opcional permite una gestión remota.



Mando multifunción

- Práctico mando a distancia con acceso directo a la selección de los modos refrigeración/ calefacción y múltiples funciones.
- Temperatura ajustable entre 16 y 32 °C.
- Gran pantalla retroiluminada que ofrece toda la información de funcionamiento de forma clara e intuitiva.

		ANORI-2 25	ANORI-2 35	ANORI-2 50	ANORI-2 70
Tipo		DC Inverter	DC Inverter	DC Inverter	DC Inverter
Capacidad Refrigeración nom.(mín.-máx.)	kW	2,65 [0,6-3,1]	3,5 [0,8-4,1]	5,3 [1,3-5,7]	7,2 [1,8-7,3]
Capacidad Calefacción nom.(mín.-máx.)	kW	2,70 [0,8-3,4]	3,5 [0,8-3,8]	5,3 [1,3-5,5]	7,2 [1,8-7,4]
SEER/SCOP		6,50/4,00	6,20/4,00	6,80/4,00	6,10/4,00
Clasificación energética refrigeración/calefacción		A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Potencia absorbida refrigeración nom.(mín.-máx.)	kW	0,81 [0,1-1,6]	1,18 [0,1-1,4]	1,65 [0,3-2,1]	2,30 [0,3-3,4]
Potencia absorbida calor nom.(mín.-máx.)	kW	0,72 [0,3-1,5]	1,10 [0,3-1,4]	1,47 [0,2-1,8]	2,30 [0,3-3,4]
Máxima potencia absorbida	kW	1,6	1,9	2,4	3,4
Máxima corriente absorbida	A	8,5	9,5	12	16
Peso unidad interior	kg	7,5	8	11	13
Dimensiones unidad interior ancho/alto/fondo	mm	792/292/201	792/292/201	940/316/224	1132/330/232
Caudal de aire	m3/h	600	600	850	1310
Presión sonora interior mín/máx	dB(A)	24/42	24/44	27/49	28/52
Peso unidad exterior	kg	18,5	21,0	27,05	31,5
Dimensiones unidad exterior ancho/alto/fondo	mm	649/450/232	708/530/258	785/548/281	890/695/319
Potencia sonora unidad exterior	dB(A)	61	62	62	63
Tipo gas refrigerante (PCA)		R32 [675]	R32 [675]	R32 [675]	R32 [675]
Carga de refrigerante para	m	7	7	7	7
Longitud máxima de tubería (L)	m	20	20	25	25
Máxima diferencia de altura (H)	m	10	10	15	15

FUNCIONES DE LOS EQUIPOS



FUNCIÓN "IFEEL"

El equipo automáticamente escoge el modo de funcionamiento más adecuado para conseguir de manera precisa y confortable la temperatura deseada.



ICLEAN

Mantiene la unidad interior limpia, evitando la formación de hongos y moho.



SLEEP

Adaptación automática de funcionamiento en el periodo nocturno. Más silencioso, menos consumo.



AUTOSWING

Combina la oscilación automática vertical y horizontal para garantizar una distribución uniforme del flujo de aire en toda la habitación.



DRY

Permite una deshumidificación eficiente en la estancia sin descender la temperatura como haría el sistema de refrigeración tradicional.



TURBO

Maximiza la potencia entregada en refrigeración y calefacción, consiguiendo la temperatura deseada de manera inmediata.



TIMER

Puede temporizar el encendido o apagado dentro un periodo de 24 horas.



ANTI-FUNGUS

Sistema inteligente que evita la proliferación de hongos y bacterias, evitando así malos olores.



ECO

El modo ECO permite priorizar la reducción de consumo energético del equipo.



GESTIÓN REMOTA WIFI

Los equipos ANORI 2 disponen como opción un módulo WiFi que permite su gestión remota mediante un dispositivo móvil usando la App My BAXI AC.