

2. TERMOS ELÉCTRICOS

Termo eléctrico CABEL en sus variantes vertical (30, 50, 80, 100, 150 y 200 lbs) y horizontal (50, 80 y 100 lbs).

Garantía TOTAL de 2 años sin revisión del ánodo.

Garantía de 1 año para las Islas Canarias.

Producto de gran fiabilidad y prestaciones debido a la superación de controles de calidad del vitrificado y de la soldadura de la cuba, que aseguran su estanqueidad (IP25) y aislamiento. Resistencia blindada.



Se ofrece con válvula de seguridad y cable de corriente.

Certificados CE.


Artículo	Descripción	Clase eficiencia energética	Perfil consumo	PVR
931075	Vertical CABEL 30 lbs	C	S	175,78
941172	Vertical CABEL 50 lbs	C	M	176,37
951152	Vertical CABEL 80 lbs	C	L	209,15
961183	Vertical CABEL 100 lbs	C	L	234,25
971188	Vertical CABEL 150 lbs	C	M	353,73
981184	Vertical CABEL 200 lbs	C	L	433,89
943016	Horizontal CABEL 50 lbs	C	M	201,79
953027	Horizontal CABEL 80 lbs	C	M	234,84
963038	Horizontal CABEL 100 lbs	C	M	258,62




CABEL 30-100

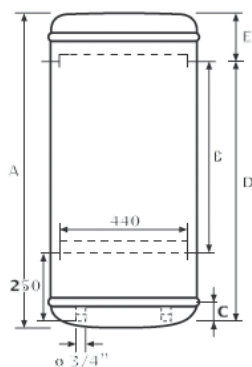



Dimensiones en mm.



CABEL 150-200



CABEL 50-100



Modelos V	A	Ø B	C	D	E	F	Peso
CABEL 30	447	433	235	451	165	100-280	13
CABEL 50	610	433	380	451	165	100-280	15
CABEL 80	857	433	590	451	165	100-280	17,5
CABEL 100	1019	433	740	451	165	100-280	21
Modelos H	A	Ø B	C	D	E	F	Peso
CABEL 150	1241	505	798	35	1048	146 519	40
CABEL 200	1568	505	798	35	1048	473 519	50
Modelos H	A	B	C	D	E	F	Peso
CABEL 150	542	433	170	451	165	240	15
CABEL 80	774	433	360	451	165	240	17,5
CABEL 100	931	433	510	451	165	240	21